GWINTY CALOWE CYLINDRYCZNE WHITWORTHA BS-84:1956.

DIN 2184-1
~ DIN 371

GWINTOWNIKI DO GWINTÓW CALOWYCH DROBNOZWOJNYCH BSF.
Maszynowe z chwytem wydłużonym wzmocnionym DIN 2184-1 (~DIN 371).

IKZN | IKZ | PM HSSE | HSSE | HSS | 55° P | BSF

Klasy gwintowników:
Medium Class,
Normal Class

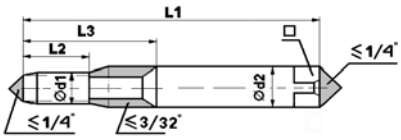

Wymiary

				długość							gwint prawy						gwint lewy LH				pokrycie	
	nominalny	podziałka		całkowita	gwintu	szyjki	chwyt	kwadrat	Ø	Z	rowki proste		skośna pow. natarcia		rowki śrubowe R15 R45	R35	rowki proste		skośna pow. natarcia			
												Az		Az				Az		Az		
											rodzaj otworu											
											nakrój											
											E/1,5 C/2-3 D/4-5	E/1,5 C/2-3 D/4-5	B/3-5	B/3-5	E/1,5 C/2-3	E/1,5 C/2-3	E/1,5 C/2-3 D/4-5	E/1,5 C/2-3 D/4-5	B/3-5	B/3-5		
BSF	∅d1 mm	1"/P	P mm	L_1 mm	L_2 mm	L_3 mm	∅d_2 mm	□ mm	Ø mm	Z												
BSF 3/16"	4,726	**-32**	0,794	70	16	25	6	4,9	4,0	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7/32"	5,556	**-28**	0,907	80	17	30	6	4,9	4,5	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1/4"	6,350	**-26**	0,977	80	19	30	7	5,5	5,2	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9/32"	7,144	**-26**	0,977	90	22	35	8	6,2	6,0	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5/16"	7,938	**-22**	1,155	90	22	35	8	6,2	6,6	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3/8"	9,525	**-20**	1,270	100	24	35	10	8	8,1	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Az - zarys przerywany.

Produkujemy też inne wymiary gwintowników ich wersje (typy) i klasy oraz skoki gwintów.

MZP Dabex
Rok zał.1947